


# Vinilo Microperforado

## Ficha Técnica

### +publicidad

\*Adhesivo fácilmente  
removible

\*Imprimible

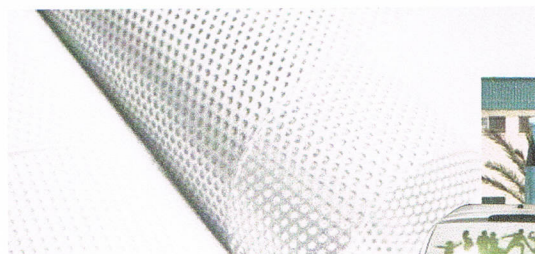

Homologado I.T.V.



### PVC Film

Tipo  
Espesor  
Color  
Contracción  
Tensión superficial  
Opacidad  
Nº de agujeros  
Diámetro agujero  
Distancia entre ellos  
Espacio agujeros

Calandrado Monomérico  
140 micras  
Blanco  
 $\leq 0.8 \%$   
 $\geq 30$  dn/cm  
99 %  
Promedio 130/sq  
1,6 mm.  
2,4 mm.  
41%

### Adhesivo

Tipo  
Espesor  
Temperatura de adhesión  
Fuerza de pelado

Base solvente removible  
 $25 \pm 3$   $\mu$ m  
15°C 40°C  
 $\geq 5$ N/25mm

### Protector

Tipo  
Color  
Fuerza de pelado

Kraft paper  
Blanco  
 $\geq 0,4$ N/4mm

### Media estandar

Ancho  
Largo  
Temperatura de impresión  
Durabilidad

1,37 m.  
50 m.  
38°C 43°C  
de 3 a 5 años